


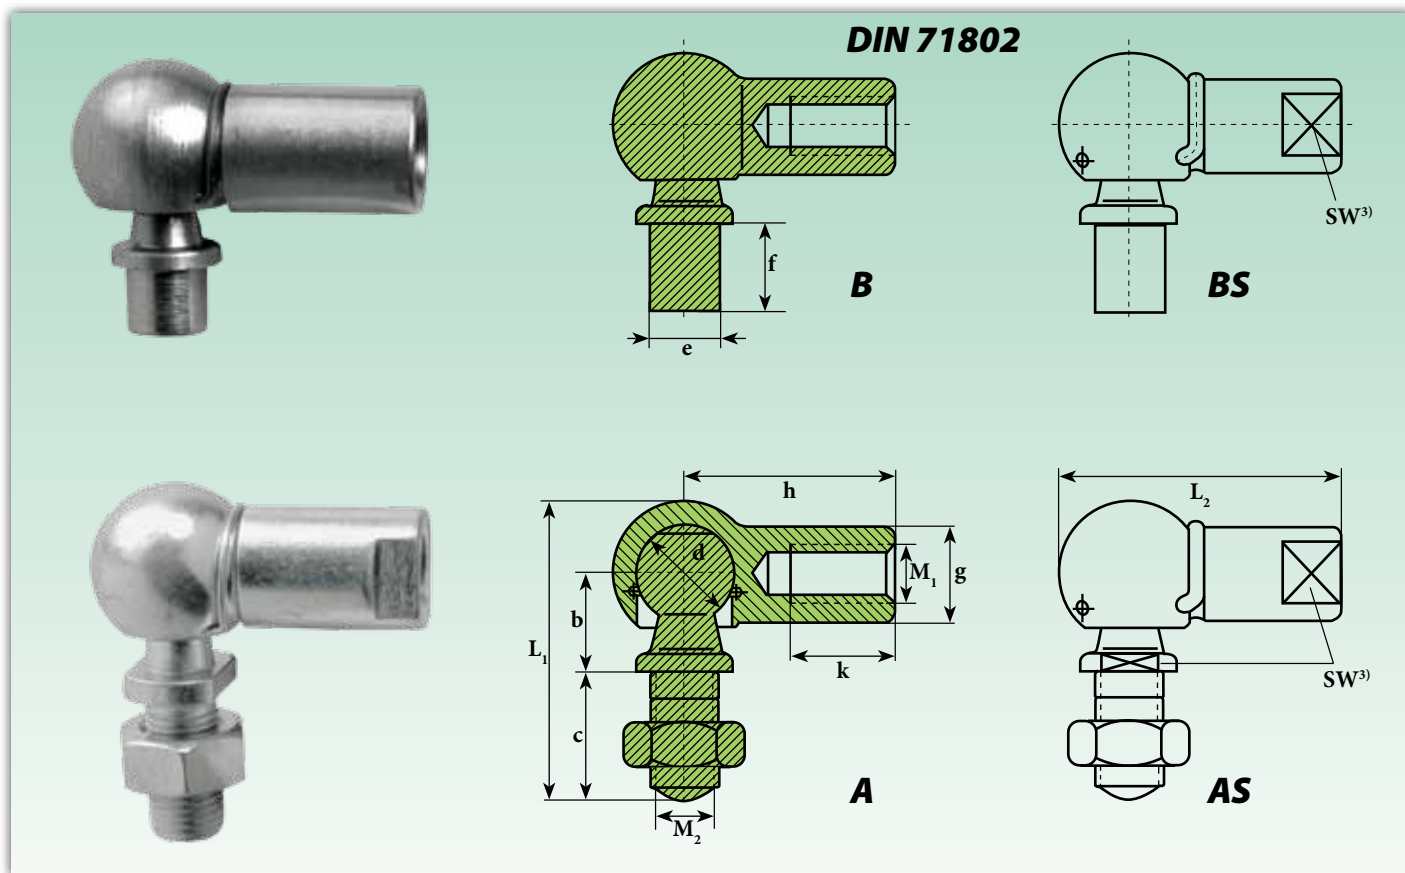

| Kurzzeichen <sup>1)</sup><br>Обозначение <sup>1)</sup>                  |                                            | Abmessungen (mm)<br>Размеры (mm) |             |             |            |             |    |             |            |                |                |                                           |                           | Gewicht<br>Масса<br>B-BS | Gewicht<br>Масса<br>A-AS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|-------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| mit Federdichtung <sup>2)</sup><br>с пружинной прокладкой <sup>2)</sup> | mit Sicherungsring<br>со стопорным кольцом | d                                | b $\pm 0,3$ | c $\pm 0,3$ | e $h_{11}$ | f $\pm 0,2$ | g  | h $\pm 0,3$ | k $_{min}$ | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> (GH) - M <sub>2</sub> (GG) | SW <sup>3)</sup> $h_{14}$ | ≈ Kg                     | ≈ Kg                     |
| <b>B - BS 8</b>                                                         | <b>A - AS 8</b>                            | <b>8</b>                         | 11          | 12,5        | 5          | 4 7,5       | 8  | 24,5        | 12         | 31             | 32             | M 5x0,8                                   | 8                         | 0,013                    | 0,014                    |
| <b>B - BS 10</b>                                                        | <b>A - AS 10</b>                           | <b>10</b>                        | 11          | 12,5        | 6          | 4,5 8       | 10 | 24,5        | 12         | 31             | 32             | M 6x1                                     | 8                         | 0,021                    | 0,024                    |
| <b>B - BS 13</b>                                                        | <b>A - AS 13</b>                           | <b>13</b>                        | 13          | 16,5        | 8          | 5 8 10      | 13 | 29,5        | 14         | 40             | 39             | M 8x1,25                                  | 11                        | 0,044                    | 0,053                    |
| <b>B - BS 16</b>                                                        | <b>A - AS 16</b>                           | <b>16</b>                        | 17          | 20          | 10         | 6 10 13     | 16 | 34          | 18         | 49             | 46             | M 10x1,5                                  | 13                        | 0,084                    | 0,097                    |
| <b>B - BS 16-1</b>                                                      | <b>A - AS 16-1</b>                         | <b>16</b>                        | 17          | 20          | 10         | 6 13        | 16 | 34          | 18         | 49             | 46             | M 10x1,75                                 | 13                        | 0,084                    | 0,097                    |
| <b>B - BS 19</b>                                                        | <b>A - AS 19</b>                           | <b>19</b>                        | 23          | 28          | 14         | 12 18       | 22 | 45          | 22         | 66             | 60             | M 14x2                                    | 17                        | 0,184                    | 0,218                    |
| <b>B - BS 19-1</b>                                                      | <b>A - AS 19-1</b>                         | <b>19</b>                        | 23          | 28          | 14         | 12 18       | 22 | 45          | 22         | 66             | 60             | M 14x1,5                                  | 17                        | 0,184                    | 0,218                    |

**Auf Anfrage aus nichtrostendem Stahl lieferbar**

**На заказ, поставляются в исполнении из нерж. стали**

<sup>1)</sup> Für Linksgewinde das Nachsetzzeichen "L" hinzufügen (Beispiel: B-BSL.. - A-ASL..)

Для левой резьбы следует добавить суффикс "L" (например: B-BSL.. - A-ASL..)

<sup>2)</sup> Auf Anfrage lieferbar Поставляются на заказ

Normale Fertigung: Verzinkung FeZn7 Uni 4721 - auf Anfrage geölte unbearbeitete Oberfläche

Обычная обработка: цинкование FeZn7 Uni 4721 - на заказ, необработанная смазанная смазкой поверхность

<sup>3)</sup> Befestigungsflächen Затяжка